

CAREL



Intelligenz verführt

Integrated Control Solutions & Energy Savings






 **ir33 smart**
intuitive refrigeration

Startbereit in 3 Handgriffen!

Die intuitive und intelligente Lösung für

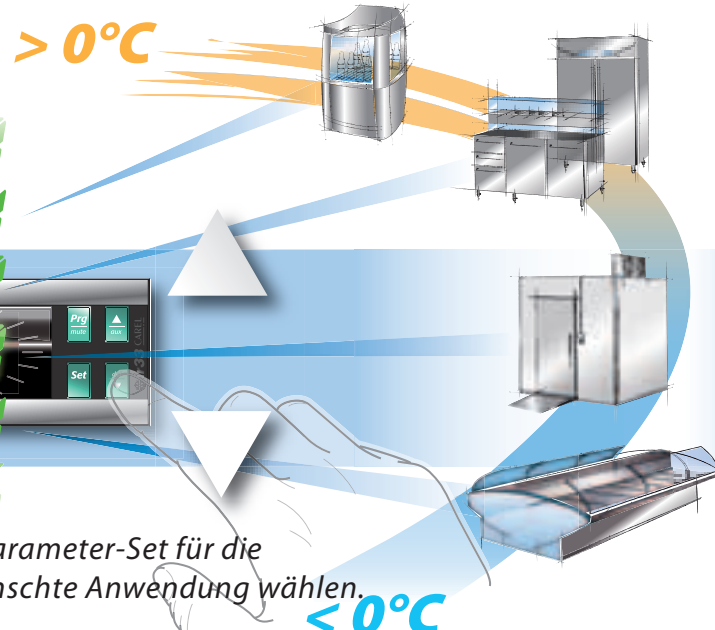

1

Das Gerät über die PRG-Taste einschalten.

2

Das Parameter-Set für die gewünschte Anwendung wählen.

IR33S7HR0D (1 Relais)

ID	Anwendung
bn1	Stille Kühlung ohne Abtauung
bn2	Stille Kühlung mit Abtauung durch Verdichterstopp
bn3	Heizthermostat

IR33F7HR0D (2 Relais)

ID	Anwendung
bn1	Normalkühlung mit Umluftabtauung per Zeit
bn2	Normalkühlung mit Umluftabtauung per Abtaufühler



Mit **ir33 smart** sparen Sie Zeit. Drei vorprogrammierte Versionen decken alle Kälteanwendungen ab.

Und Sie verlieren keine Zeit bei Parameteränderungen!

für den modernen Installateur



Set 5"



3

Die Wahl mit PRG bestätigen.

... fertig!

IR33C7HB0D (4 Relais)

ID	Anwendung
bn1	Normalkühlung mit Umluftabtauung per Zeit und Alarmrelais
bn2	Normalkühlung mit Umluftabtauung per Abtaufühler und Alarmrelais
bn3	Normal und Tiefkühlung mit Elektroabtauung per Abtaufühler und Alarmrelais
bn4	Normal und Tiefkühlung mit Elektroabtauung per Abtaufühler und Lichtrelais
bn5	Normal und Tiefkühlung mit Elektroabtauung per Abtaufühler und 2 Verdampfer



Ir33 smart entspricht den HACCP-Vorschriften.
Die Aufzeichnungen sind auch bei Stromausfall für 10 Jahre garantiert.

Mit **ir33 smart** haben Sie Ihre Kälteanlage immer unter Kontrolle.



 **ir33 smart**
ir33 smart



smart



Intelligente Wahl

Unmittelbare Erkennung
der geeignetsten Lösung
für die gewünschte Anwendung.



IP65

ir33 smart ist die neue Digitalsteuerung für Installateure. Sie eignet sich für die marktgängigsten Kältetechnik-Anwendungen.

ir33 smart besitzt 6 anwendungsspezifische, vorprogrammierte Parameter-Sets.

Die Konfiguration der eigenen Anwendung wird damit extrem intuitiv.

Installieren ist einfach und sicher: Jede Konfiguration besitzt ein eigenes Anschlussschema für Fühler und Aktoren (Verdichter, Abtauheizung, Verdampferlüfter, Licht etc.).

Konfigurieren ist praktisch: In nur 5 Sekunden wählt der Benutzer, was seiner Anwendung am Besten entspricht.

Verwenden ist intuitiv: Für den korrekten Betrieb der Anlage sind keine weiteren Einstellungen mehr erforderlich.



Einfache Installation

Eigenes Anschlussschema für jede Konfiguration.



Schnelle Konfiguration

Laden der geeigneten Konfiguration in nur 5 Sekunden.



Intuitive Verwendung

Sichtbare Parameter nur für die gewählte Anwendung.

Headquarters ITALY

CAREL INDUSTRIES S.r.l.

Via dell'Industria, 11 - 35020 Brugine - Padova (Italy)
Tel. (+39) 0499 716611 - Fax (+39) 0499 716600
carel@carel.com - www.carel.com

Sales organization

CAREL Asia

www.carel.com

CAREL Australia

www.carel.com.au

CAREL China

www.carel-china.com

CAREL South Africa

CAREL Controls S.A. (Pty)
www.carelcontrols.co.za

CAREL Deutschland

www.carel.de

CAREL France

www.carelfrence.fr

CAREL Controls Iberica S.L.

www.carel.es

CAREL India

CAREL ACR Systems India (Pvt) Ltd.
www.carel.in

CAREL Sud America

www.carel.com.br

CAREL U.K.

www.careluk.co.uk

CAREL U.S.A.

www.carelusa.com

Affiliates

CAREL Korea

www.carel.co.kr

CAREL Ireland

FarrahVale Controls & Electronics Ltd.
www.carel.com

CAREL Czech & Slovakia

CAREL spol. s r.o.
www.carel-cz.cz

CAREL Thailand

www.carel.co.th

CAREL Turkey

CFM Sogutma ve Otomasyon San. Tic. Ltd.
www.carel.com.tr

All trademarks hereby referenced are the property of their respective owners. CAREL is a registered trademark of CAREL INDUSTRIES S.r.l in Italy and/or other countries.

© CAREL INDUSTRIES S.r.l. 2009 Alle Rechte vorbehalten
CAREL behält sich das Recht vor, an den eigenen Produkten ohne Vorankündigung Änderungen vornehmen zu können.

Agentur:

www.carel.com