


## Канальный фанкойл GFX-CB 530

### 1. Описание

GFX-CB 530 — фанкойл вертикального типа без корпуса с 2-х трубным теплообменником и фильтром

### 2. Чертеж

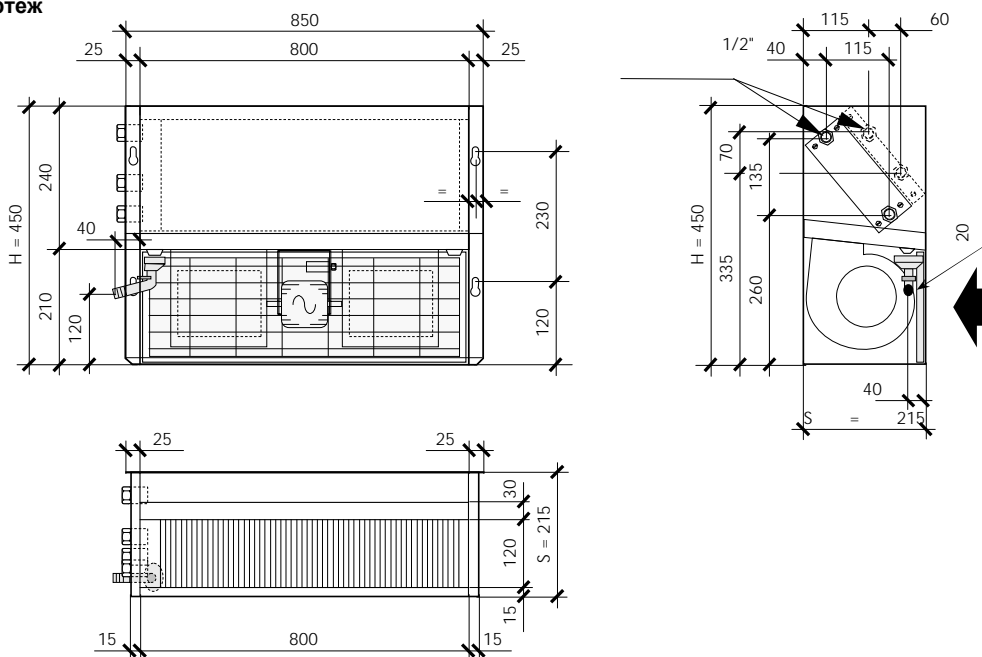

### 3. Технические характеристики

GFX-CB 530				
Расход воздуха	Высокая скорость, [м³/ч]	(H)	647	
	Средняя скорость, [м³/ч]	(S)	550	
	Низкая скорость, [м³/ч]	(L)	388	
Мощность	Полная холодопроизводительность, [кВт]	(H)	3.75	
		(S)	3.46	
		(L)	2.89	
	Явная холодопроизводительность [кВт]	(H)	3.08	
		(S)	2.77	
		(L)	2.21	
	Расход воды [л/ч]			519.0
	Падение давления воды [кПа]			28.2
	Теплопроизводительность [кВт]	(H)	7.98	
		(S)	7.24	
(L)		5.87		
Расход воды [л/ч]			686.0	
Падение давления воды [кПа]			30.9	
Уровень звукового давления	Высокая скорость, [дБ (A)]	(H)	42	
	Средняя скорость, [дБ (A)]	(S)	36	
	Низкая скорость, [дБ (A)]	(L)	30	
Вентилятор	Тип	Двухстороннего всасывания с загнутыми вперед лопатками		
Электродвигатель	Тип	3-х скоростной		
	Электропитание	1 ф ~ 220 В — 50 Гц / 60 Гц		
	Потребляемая мощность [Вт]	108		
Теплообменник	Тип	Медная труба / Алюминиевое оребрение		
	Рабочее давление	Опрессовка: 1.5 МПа		
Присоединительные размеры	Вход	1/2"		
	Выход	1/2"		
	Дренаж	20мм		
Наружные размеры	Высота, [мм]	450		
	Ширина, [мм]	215		
	Длина, [мм]	850		
Вес		19.4		

**Указанные параметры определены при следующих технических условиях:**

Холодопроизводительность: температура воздуха в помещении 27 °С (по сухому термометру) / 19 °С (по мокрому термометру);

Температура воды 7 °С / 12 °С (вход/выход).

Теплопроизводительность: температура воздуха в помещении 20 °С; температура воды 70 °С / 60 °С (вход/выход).

Звуковая мощность определена испытаниями в шумовой лаборатории при фоновом уровне шума 17 дБ(А).