


Фанкойл GUTH 542-F

1. Описание

Фанкойл GUTH 542-F — фанкойл с 4-х трубным теплообменником

2. Исполнения

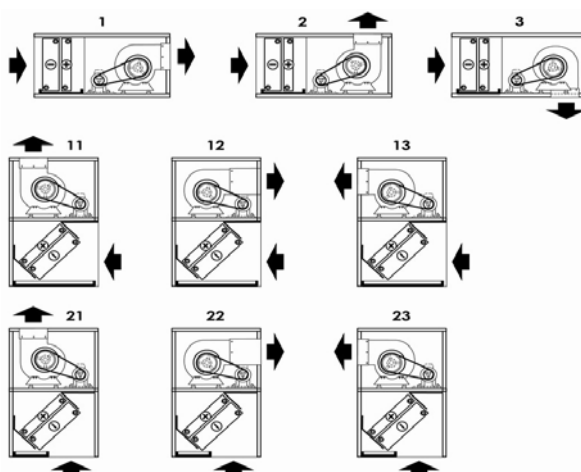

2. Технические характеристики

Фанкойл GUTH 542-F		
Расход воздуха [м3/ч]	10400	
Мощность	Полная холодопроизводительность, [кВт]	57.76
	Явная холодопроизводительность [кВт]	44.46
	Расход воды [л/ч]	9939.00
	Падение давления воды [кПа]	26.80
	Теплопроизводительность [кВт]	81.99
	Расход воды [л/ч]	7051.0
	Падение давления воды [кПа]	31.6
Уровень звукового давления [дБА]	58	
Вентилятор	Тип	Двухстороннего всасывания с загнутыми вперед лопатками
Электродвигатель	Тип	1 скоростной
	Количество	1
	Электропитание	3ф ~ 400 В — 50 Гц
	Потребляемая мощность [кВт]	3
Теплообменник	Тип	Медная труба / Алюминиевое оребрение
	Рабочее давление	Опрессовка: 1.5 МПа
Присоединительные размеры	Холодная вода	1"-1/2
	Горячая вода	1"-1/4
	Дренаж	1"
Наружные размеры (исполнения 1,2,3)	Высота, [мм]	900
	Ширина, [мм]	1620
	Длина, [мм]	1400
Наружные размеры (исполнения 11...23)	Высота, [мм]	1600
	Ширина, [мм]	900
	Длина, [мм]	1620
Вес (исполнения 1,2,3)	216	
Вес (исполнения 11...23)	261	

Указанные параметры определены при следующих технических условиях:

Холодопроизводительность: температура воздуха в помещении 27 °С (по сухому термометру) / 19 °С (по мокрому термометру);

Температура воды 7 °С / 12 °С (вход/выход).

Теплопроизводительность: температура воздуха в помещении 20 °С; температура воды 70 °С / 60 °С (вход/выход).

Звуковая мощность определена испытаниями в шумовой лаборатории в соответствии с ISO 3741 - ISO3 742 стандартами