


## Фанкойл GUTH 320-F

### 1. Описание

Фанкойл GUTH 320-F — фанкойл с 2-х трубным теплообменником

### 2. Исполнения

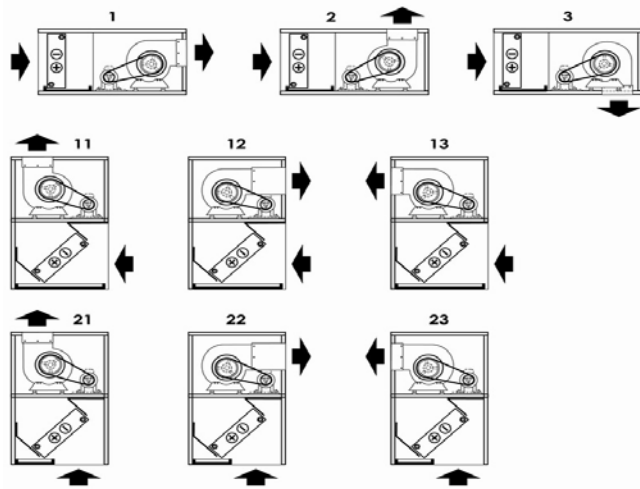

### 2. Технические характеристики

Фанкойл GUTH 320-F		
Расход воздуха [м3/ч]	7904	
Мощность	Полная холодопроизводительность, [кВт]	29.10
	Явная холодопроизводительность [кВт]	23.96
	Расход воды [л/ч]	5005.00
	Падение давления воды [кПа]	25.20
	Теплопроизводительность [кВт]	65.37
	Расход воды [л/ч]	5622.0
	Падение давления воды [кПа]	24.8
Уровень звукового давления [дБА]	54	
Вентилятор	Тип	Двухстороннего всасывания с загнутыми вперед лопатками
Электродвигатель	Тип	1 скоростной
	Количество	1
	Электропитание	3ф ~ 400 В — 50 Гц
	Потребляемая мощность [кВт]	1.5
Теплообменник	Тип	Медная труба / Алюминиевое оребрение
	Рабочее давление	Опрессовка: 1.5 МПа
Присоединительные размеры	Вход	1"-1/4
	Выход	1"-1/4
	Дренаж	1"
Наружные размеры (исполнения 1,2,3)	Высота, [мм]	900
	Ширина, [мм]	1620
	Длина, [мм]	1400
Наружные размеры (исполнения 11...23)	Высота, [мм]	1600
	Ширина, [мм]	900
	Длина, [мм]	1620
Вес (исполнения 1,2,3)	169	
Вес (исполнения 11...23)	214	

**Указанные параметры определены при следующих технических условиях:**

Холодопроизводительность: температура воздуха в помещении 27 °С (по сухому термометру) / 19 °С (по мокрому термометру);

Температура воды 7 °С / 12 °С (вход/выход).

Теплопроизводительность: температура воздуха в помещении 20 °С; температура воды 70 °С / 60 °С (вход/выход).

Звуковая мощность определена испытаниями в шумовой лаборатории в соответствии с ISO 3741 - ISO3 742 стандартами